



Технические данные

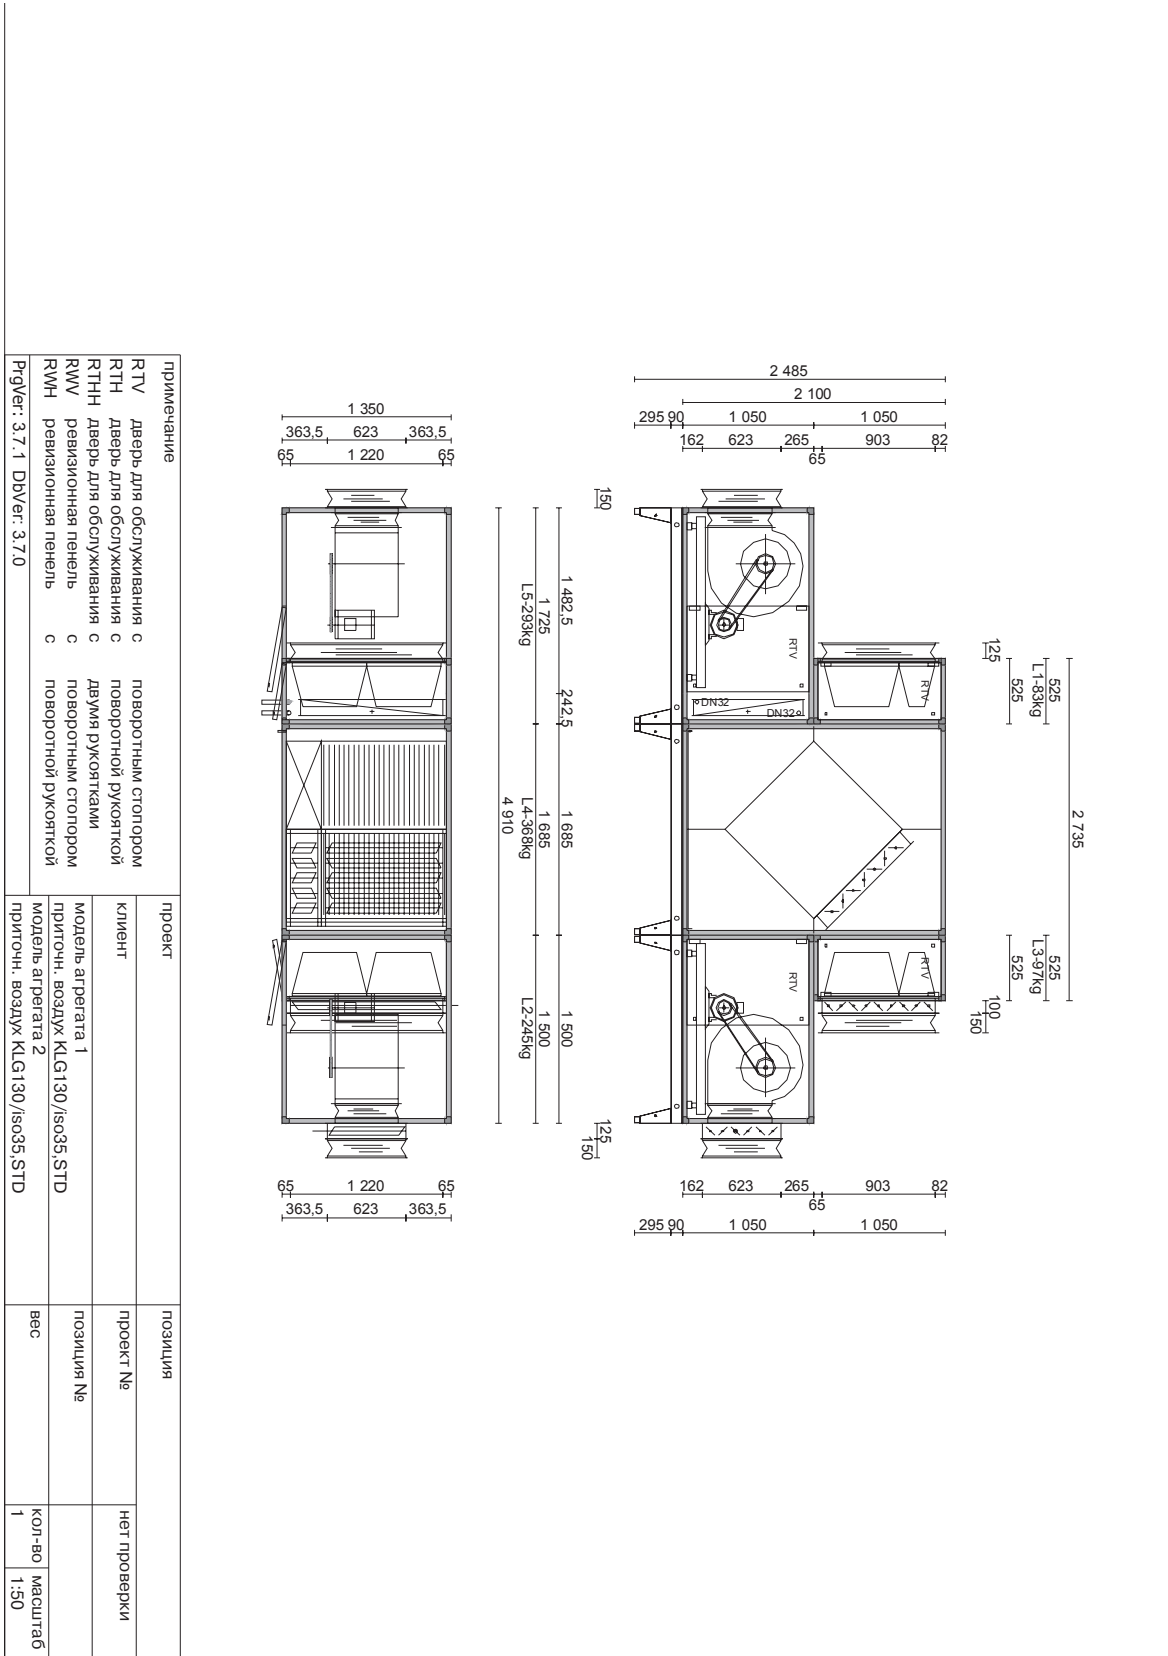

### Обзор расходов воздуха - Быстрый подбор

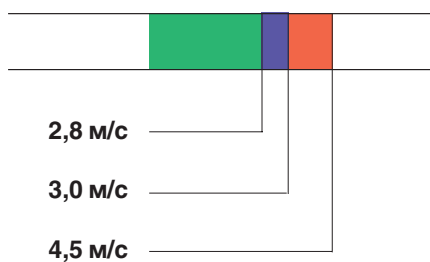

**Границы применения**

Скорости воздуха (м/с) исходя из живого сечения установки

- 1) - **Комфортная вентиляция**, рекомендуемая скорость воздуха до 2,8 м/с с охладителем, увлажнителем, теплоутилизатором
- 2) - **Приточно-вытяжные установки**, рекомендуемая скорость воздуха до 3,0 м/с с нагревателем, воздушным фильтром
- 3) - **Вытяжные установки**, максимальная скорость воздуха 4,5 м/с, без встроенных компонентов

Тип KLG	Диапазоны расхода воздуха $V_L$ м³/ч															Сечение м²	Ширина В	Высота Н		
	1500	2000	3000	4000	6000	10000	15000	20000	30000	40000	65000	100000	150000							
025	█	█	█	█													0,26	750	450	
040		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	0,46	750	750
063			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	0,66	1050	750
080				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	0,87	1350	750
100					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	0,96	1050	1050
130						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	1,25	1350	1050
150							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	1,55	1650	1050
160								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	1,64	1350	1350
200									█	█	█	█	█	█	█	█	█	2,02	1650	1350
250										█	█	█	█	█	█	█	█	2,50	1650	1650
350											█	█	█	█	█	█	█	3,20	2095*	1680*
400												█	█	█	█	█	█	3,98	2095	2095
500													█	█	█	█	█	4,88	2545	2095
630														█	█	█	█	6,00	3110	2095
750															█	█	█	6,83	3525	2095
900																█	█	8,38	3525	2545

Диапазоны расхода воздуха для установок с нагревателем и карманным фильтром.

Диапазоны расхода воздуха для установок с охладителем, рулонным фильтром, теплоутилизатором по запросу.

При выборе размера установки необходимо знать, что для одинаковой производительности по воздуху **чем больше размер установки, тем меньше потребляемая мощность вентилятора и ниже уровень шума.**