


**Размеры**


**Технические данные**

**Секция фильтра-нагревателя**




С карманным фильтром G 4, водяным нагревателем Cu/Al-исполнения  
С карманным фильтром F 5 - F 9  
длина  $L_1 + 225$  мм

**Секция нагревателя с рамкой для контроля защиты от замораживания**



Секция нагревателя с рамкой для контроля защиты от замораживания

**Секция нагревателя-фильтра-смесительной камеры**

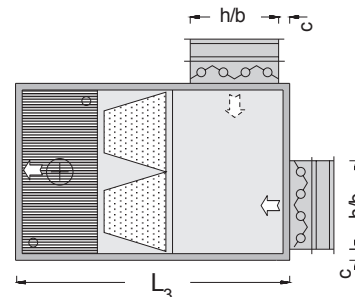

С карманным фильтром G 4, водяным нагревателем Cu/Al-исполнения  
С карманным фильтром F 5 - F 9  
длина  $L_3 + 225$  мм

Тип KLG	Длина $L_1$ *) мм	Масса кг	Н x В мм	Длина $L_2$ *) мм	Масса кг	Длина $L_3$ *) мм	Масса кг	h x b мм
025	750	52	323 x 640	410	31	1165	83	323 x 640
040	750	66	623 x 640	410	42	1165	102	323 x 640
063	750	81	623 x 940	410	50	1165	125	323 x 940
080	750	92	603 x 1220	410	59	1165	146	303 x 1220
100	750	102	923 x 940	410	62	1465	173	623 x 940
130	750	122	903 x 1220	410	74	1465	205	603 x 1220
150	750	135	903 x 1520	410	84	1465	231	603 x 1520
160	750	144	1203 x 1220	410	87	1465	233	603 x 1220
200	750	173	1203 x 1520	410	104	1765	306	903 x 1520
250	750	205	1503 x 1520	410	119	1765	347	903 x 1520
350	1080	280	1503 x 1935	515	191	2095	496	903 x 1935
400	1080	319	1903 x 1935	515	217	2395	617	1203 x 1935
500	1080	364	1903 x 2385	515	247	2695	761	1503 x 2385
630	1080	410	2303 x 2385	515	279	2695	832	1503 x 2385
750	1080	528	2303 x 2835	515	316	2695	1019	1503 x 2835
900	1080	596	2803 x 2835	515	364	2995	1217	1803 x 2835

\*) Нагреватель до 5 рядов до размера 250  
Нагреватель до 8 рядов длина  $L_3, L_4 + 75$  мм

**Секции нагревателя**

**Объем поставки:**

Секция нагревателя в комплекте с необходимым теплообменником, но без торцевых стенок

Секция нагревателя с фильтром с торцевой стенкой со стороны всасывания, с или без воздушного клапана и гибких вставок

Секция нагревателя со смесительной камерой с торцевой стенкой со стороны всасывания, 2 воздушными клапанами, 2 гибкими вставками.

Масса с медно-алюминиевым теплообменником.

Теплообменник в стальном исполнении или из оцинкованной стали по запросу.

**Принадлежности:**

Привод клапана, нижние рамы установки, пружинные виброизоляторы, защитный кожух ремня

**Данные для заказа:**

Расход воздуха, тип нагревателя, количество рядов, теплоноситель, мощность, подключения -резьбовые или фланцевые (стандартно с резьбовыми)

Подключение теплоносителя слева или справа (по направлению воздуха)