


**Размеры**


**Технические данные**

**Секция фильтра-нагревателя-охладителя-смесительной камеры**

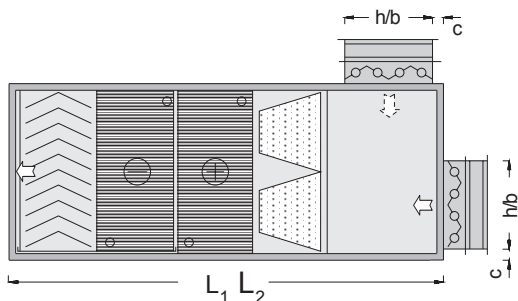

Секция нагревателя - охладителя  
(водяной охладитель или испаритель)  
С карманным фильтром G 4 - длина  $L_1$   
С карманным фильтром F 5 .. F 9 - длина  $L_2$

**Секция смесительной камеры**



Секция смесительной  
камеры с воздушным клапаном

Тип KLG	Длина $L_1$ *) мм	Масса кг	Длина $L_2$ *) мм	Масса кг	h x b мм	H x B мм	Длина $L_3$ м	Масса кг
025	1655	127	1880	137	323 x 640	323 x 640	450	33
040	1655	160	1880	171	323 x 640	623 x 640	450	37
063	1655	201	1880	214	323 x 940	623 x 940	450	46
080	1655	229	1880	244	303 x 1220	603 x 1220	450	54
100	1955	264	2180	280	623 x 940	923 x 940	750	74
130	1955	315	2180	332	603 x 1220	903 x 1220	750	86
150	1955	350	2180	369	603 x 1520	903 x 1520	750	99
160	1955	361	2180	381	603 x 1220	1203 x 1220	750	93
200	2255	463	2480	485	903 x 1520	1203 x 1520	1050	136
250	2255	525	2480	549	903 x 1520	1503 x 1520	1050	146
350	2585	757	2585	788	903 x 1935	1503 x 1935	1080	225
400	2885	913	2885	946	1203 x 1935	1903 x 1935	1380	307
500					1503 x 2385	1903 x 2385	1680	408
630					1503 x 2385	2303 x 2385	1680	434
750					1503 x 2835	2303 x 2835	1680	473
900					1803 x 2835	2803 x 2835	1980	598

**Секция фильтра-нагревателя-охладителя**

**Секция смесительной камеры**

для комбинирования с другими компонентами

**Объем поставки:**

Секция фильтра-нагревателя-охладителя в комплекте с необходимыми нагревателем и охладителем, каплеуловителем, ванной для конденсата, с торцевой стенкой со стороны всасывания, с или без воздушного клапана и гибких вставок

\*) Нагреватель до 5 рядов  
До размера 250 нагреватель до 8 рядов  
Длина  $L_1, L_2 + 75$  мм

**Данные для заказа:**

Расход воздуха, тип нагревателя / охладителя, количество рядов, теплоноситель/хладагент, мощность нагревателя/ охладителя, подключение - резьбовое или фланцевое (стандарт с резьбовым, испаритель с паяными штуцерами)  
Страна подключения справа или слева (по направлению воздуха)