


**Технические данные**

**Размеры**


**Секция смесительной камеры**

вертикальная

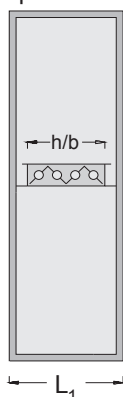


**Секция сдвоенной смесительной камеры**

горизонтальная

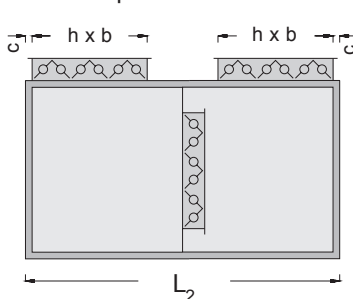

**Секция короткого диффузора**



**Смесительная камера** вертикальная, установки одна над другой, высота  $H_2 = 2 \times H$

**Смесительная камера** горизонтальная установки рядом друг с другом

**Короткий диффузор** для распределения воздуха на последующие модули

Тип KLG	Длина $L_1$ мм	Высота $H_2$ мм	Масса кг	Длина $L_2$ мм	Масса кг	h x b мм	Длина $L_3$ мм	Масса кг
025	450	900	47	1050	63	323 x 640	450	21
040	450	1500	59	1050	79	323 x 640	450	26
063	450	1500	72	1050	96	323 x 940	450	32
080	450	1500	84	1050	114	303 x 1220	750	57
100	750	2100	125	1650	155	623 x 940	750	58
130	750	2100	144	1650	179	603 x 1220	750	67
150	750	2100	163	1650	204	603 x 1520	750	75
160	750	2700*)	164	1650	206	603 x 1220	750	76
200	1050	2790*)	239	2250	282	903 x 1520	1050	113
250	1050	3300*)	265	2250	345	903 x 1520	1050	125
350	1080	3360*)	377	2280	486	903 x 1935	1080	169
400	1380	4190*)	518	2920	648	1203 x 1935	1380	234
500	1680	4190*)	679			1503 x 2385	1530	286
630	1680	5090*)	749			1503 x 2385	1530	316
750	1680	5090*)	769			1503 x 2835	1680	375
900	1980	5990*)	975			1803 x 2835	1680	410

\*) Поставка 2-мя блоками

**Секции смесительных камер, диффузор** для комбинирования с другими компонентами

**Объем поставки:**

**Смесительная камера**

вертикальная, в комплекте с 1 воздушным клапаном, корпус без торцевых стенок

**Смесительная камера**

горизонтальная, в комплекте с 3 воздушными клапанами, корпус без торцевых стенок

**Короткий диффузор,**

Корпус без торцевых стенок, с направляющими

**Принадлежности:**

Привод воздушного клапана  
нижние рамы установки, гибкие вставки.

**Данные для заказа:**

Особенности