
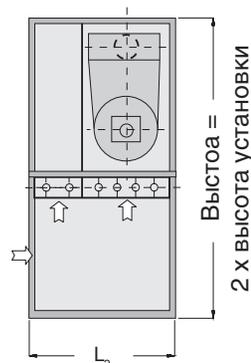


Технические данные

Размеры

Секция камеры сгорания горизонтальная

Секция камеры сгорания вертикальная

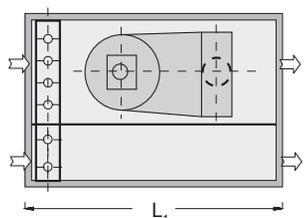

Секция с камерой сгорания

горизонтальная, с байпасом, для прямого нагрева воздуха с газовой или дизельной горелкой

Секция с камерой сгорания

вертикальная, с байпасом, для прямого нагрева воздуха с газовой или дизельной горелкой

Тип KLG	Расход м ³ /ч	Тепловая мощ. кВт	Повыш. темп. Dt	Камера сгорания	Длина L ₁ мм	Масса кг	Длина L ₂ мм	Масса кг
025		Необходимо увеличение корпуса, исполнение по запросу						
040	1,8 .. 3600	20 .. 30	35 .. 25	EC 20-30	1915	194	750	149
063	3,5 .. 6000	40 .. 50	35 .. 25	EC 40-50	1915	249	750	193
080	4,8 .. 8000	40 .. 50	25 .. 18	EC 40-50	1915	279	750	211
100	6 .. 10000	70 .. 85	35 .. 25	EC 90	1915	292	1050	272
130	6 .. 11000	70 .. 90	35 .. 25	EC 90	1915	322	1050	294
150	8,4 .. 15000	70 .. 90	25 .. 18	EC 90	1915	353	1050	317
160	9 .. 16000	105 .. 135	35 .. 25	EC 150	2175	422	1350	417
200	9 .. 18000	105 .. 150	35 .. 25	EC 150	2175	455	1350	445
250	15 .. 25000	175 .. 210	35 .. 25	EC 210	2325	538	1650	573
350	22 .. 35000	260 .. 290	35 .. 25	EC 320	2355	745	1680	780
400	22 .. 39000	260 .. 320	35 .. 25	EC 320	2355	793	2095	958
500	32 .. 53000	380 .. 440	35 .. 25	EC 440	2505	1007	2095	1148
630	44 .. 67000	520 .. 560	35 .. 25	EC 650	2505	1262	2545	1579
750	44 .. 78000	520 .. 650	35 .. 25	EC 650	2505	1331	2545	1661
900	65 .. 108000	760 .. 900	35 .. 25	EC 900	2505	1819	2995	2365

Секция камеры сгорания

для комбинирования с другими компонентами

Объем поставки:

Секция камеры сгорания

горизонтальная или вертикальная, со встроенной камерой сгорания и теплообменником отходящих газов, параллельным байпасом для оптимальной температуры камеры сгорания и избежания конденсации.

Корпус без торцевых стенок

Принадлежности:

Дизельная горелка

Газовая горелка

Шкаф управления с регулированием температуры и всеми необходимыми предохранительными устройствами, управлением байпаса, привод воздушного клапана.

Нижние рамы установки, гибкие вставки.

Данные для заказа:

Особенности