




**Технические данные**

**Размеры**

**Секция нагревателя**

**Секция охладителя**  
с каплеуловителем

**Секция фильтра-нагревателя-охладителя**  
охладитель с каплеуловителем

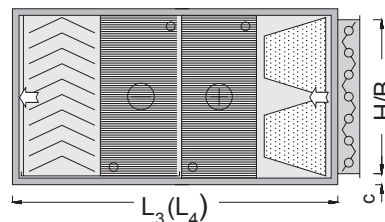

Секция нагревателя

Секция охладителя\*)  
(водяной охладитель или испаритель)

Секция фильтра-нагревателя-охладителя\*)  
(водяной охладитель или испаритель).  
С карманным фильтром EU 4 - длина  $L_3$   
С карманным фильтром EU 5 .. EU 9 - длина  $L_4$

Тип KLG	Поверхность м <sup>2</sup>	Длина *) $L_1$ мм	Масса кг	Длина $L_2$ мм	Масса кг	Н x В мм	Длина*) $L_3$ мм	Масса кг	Длина *) $L_4$ мм	Масса кг
025	0,165	260	24	525	46	323 x 640	1240	106	1465	116
040	0,330	260	34	525	60	623 x 640	1240	139	1465	150
063	0,501	260	41	525	78	623 x 940	1240	175	1465	188
080	0,681	260	48	525	86	603 x 1220	1240	199	1465	214
100	0,731	260	52	525	94	923 x 940	1240	217	1465	233
130	0,993	260	62	525	113	903 x 1220	1240	260	1465	277
150	1,256	260	71	525	123	903 x 1520	1240	288	1465	307
160	1,334	260	74	525	132	1203 x 1220	1240	305	1465	325
200	1,686	260	90	525	160	1203 x 1520	1240	369	1465	391
250	2,117	260	103	525	181	1503 x 1520	1240	457	1465	481
350	2,699	365	155	555	270	1503 x 1935	1570	658	1570	658
400	3,431	365	178	555	306	1903 x 1935	1570	752	1570	752
500	4,275	365	204	555	342	1903 x 2385	1570	850	1570	850
630	5,301	365	231	555	384	2303 x 2385	1570	958	1570	958
750	6,347	365	286	555	462	2303 x 2835	1570	1111	1570	1111
900	7,576	365	332	555	525	2803 x 2835	1570	1258	1570	1258

**Секции нагревателя / охладителя**  
для комбинирования с другими компонентами

**Объем поставки:**

Секция нагревателя/охладителя в комплекте с необходимым нагревателем/охладителем, каплеуловителем, ванной для конденсата (охладитель), но без торцевых стенок

Секции нагревателя/охладителя с фильтром торцевая стенка со стороны всасывания, с или без воздушных клапанов и гибких вставок.

Размеры теплообменников смотри страницу 36

\*) нагреватель до 5 рядов  
До размера 250 - нагреватель до 8 рядов  
длина  $L_3, L_4 + 75$  мм

**Данные для заказа:**

Расход воздуха, тип нагревателя/охладителя, количество рядов, теплоноситель/хладагент, мощность нагрева/охлаждения,  
Подключения - резьбовые или фланцевые (стандарт с резьбовыми, испаритель с паяными штуцерами)  
Подключения слева или справа (по направлению воздуха)